AE-Körperschall - ContactScope an Flachschleifmaschinen

Zur blitzschnellen Kontakterkennung zwischen Schleifscheibe und Werkstück

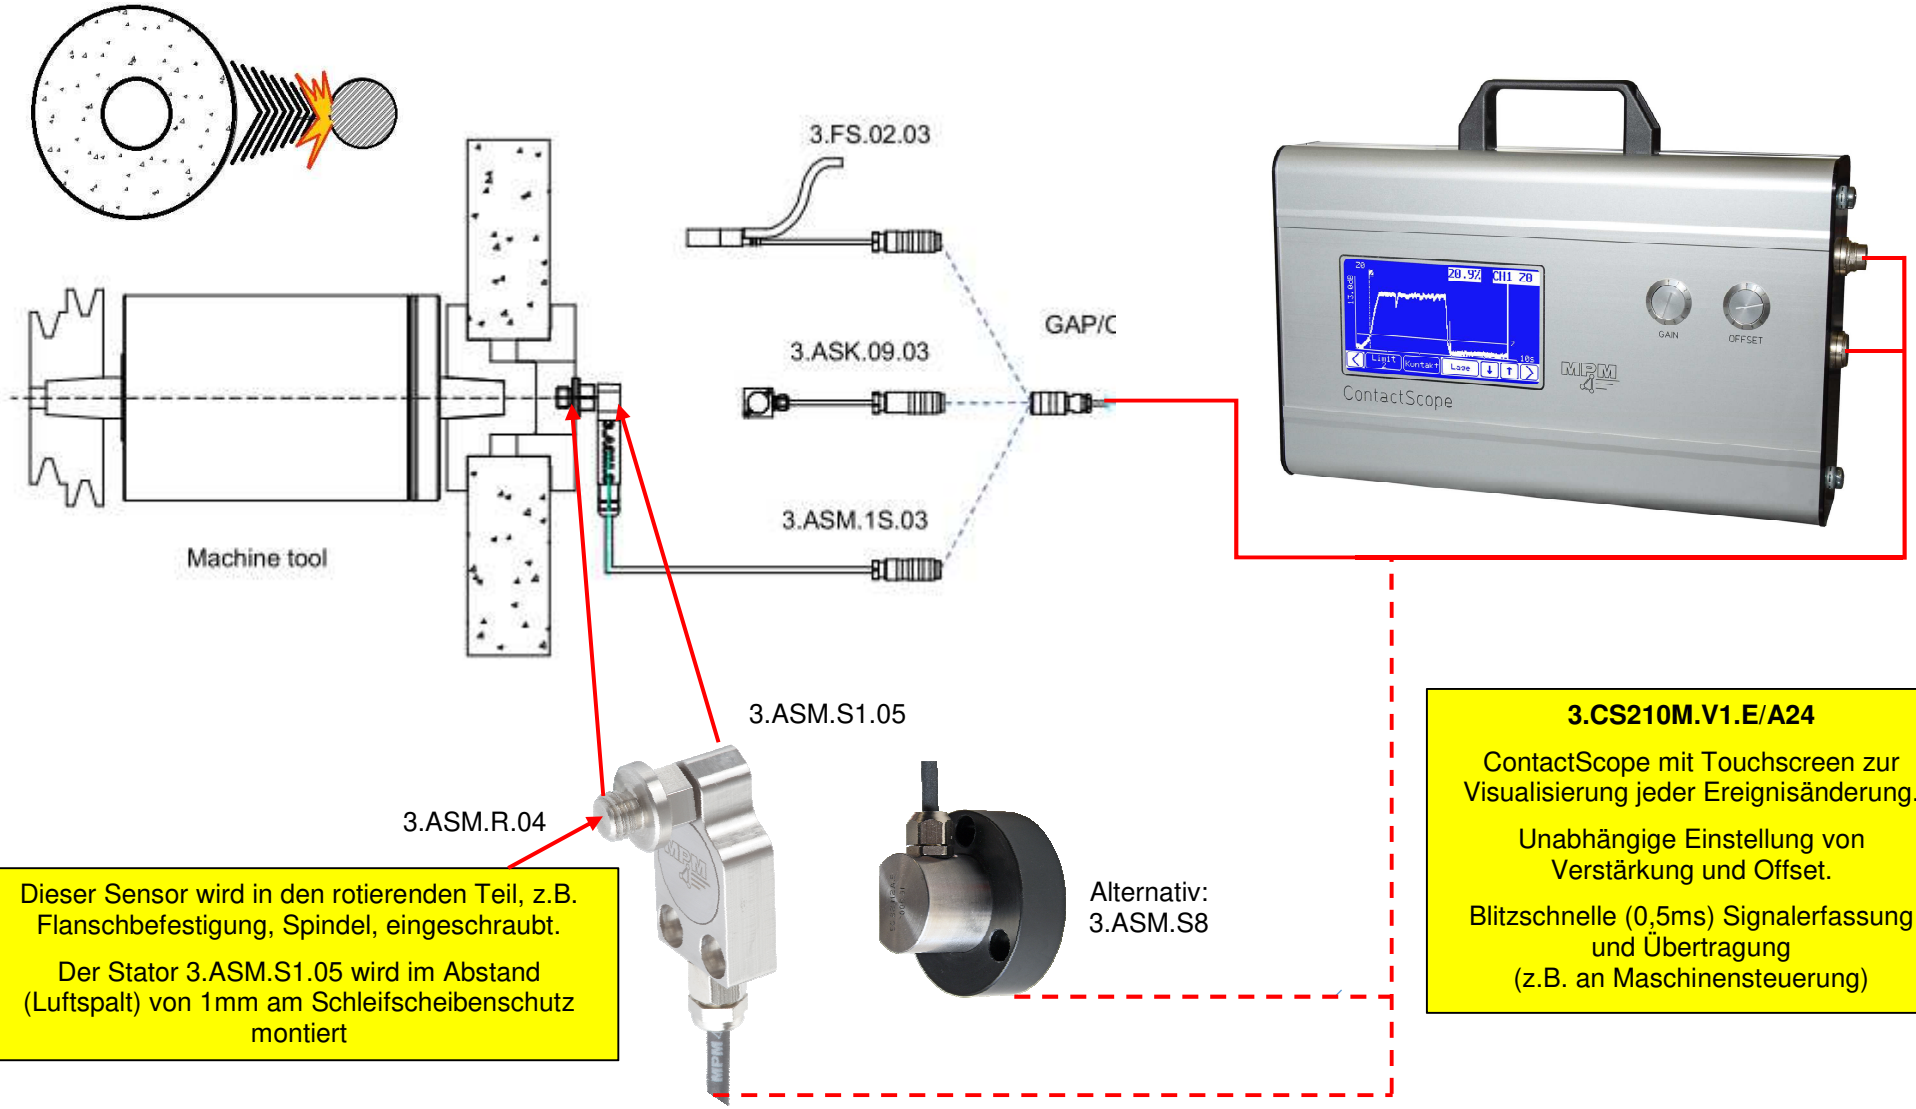

Dieser Sensor wird in den rotierenden Teil, z.B. Flanschbefestigung, Spindel, eingeschraubt.

Der Stator 3.ASM.S1.05 wird im Abstand (Luftspalt) von 1mm am Schleifscheibenschutz montiert

3.CS210M.V1.E/A24

ContactScope mit Touchscreen zur Visualisierung jeder Ereignisänderung.

Unabhängige Einstellung von Verstärkung und Offset.

Blitzschnelle (0,5ms) Signalerfassung und Übertragung (z.B. an Maschinensteuerung)

D232055.docx